



COPERTURA A SQUAME (DOPPIA)





Dimensione lastre cm.	Spessore lastre mm.	Pendenza minima %	N. lastre per mq.	Kg. per mq.
30x20	10	50	42	60

Spessori e pesi sono indicativi.

Fissaggio: con chiodi zincati, o ganci in rame o acciaio inox.

Piano di posa su correntini in legno, su tavolato o su manto appositamente preparato.

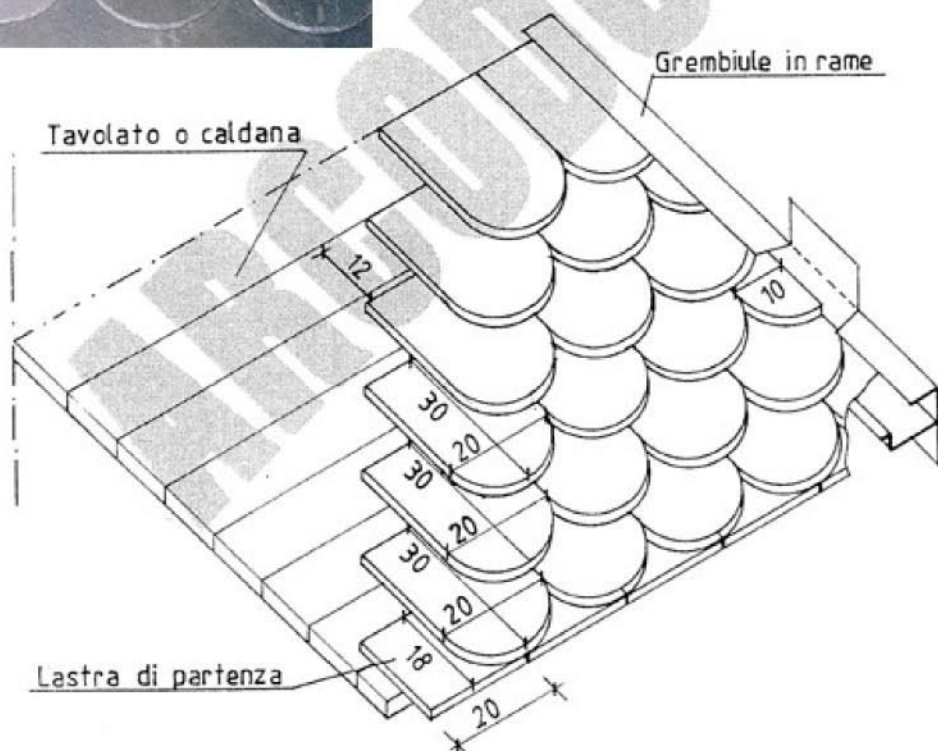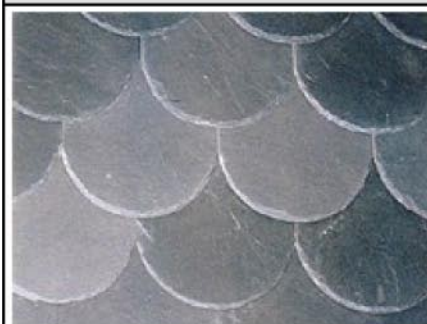

ASSONOMETRIA SCHEMATICA