



COPERTURA TRIPLA (ABBADINI ALLA GENOVESE)




Dimensione lastre cm.	Spessore lastre mm.	Pendenza minima %	N. lastre per mq.	Kg. per mq.
57x57	5	25	11	50
57x40	8	25	14	70

Spessori e pesi sono indicativi.

Fissaggio: con chiodi zincati e malta di calce e cemento.

Piano di posa su tavolato o direttamente su soletta.

NOTA: Le lastre con spessore mm. 5 (per le dimensioni da cm. 57x57 e cm. 57x40) non potranno beneficiare della norma CEN 128, SC.8 anche se fornite separatamente. Per ricadere sotto la norma CEN 128, SC.8 dovranno avere uno spessore minimo di mm. 6,5 o maggiore secondo la formula del 4.1.2.5 - CEN 128, SC.8 - pr EN 12326-1, applicando i valori dei test di laboratorio ottenuti.

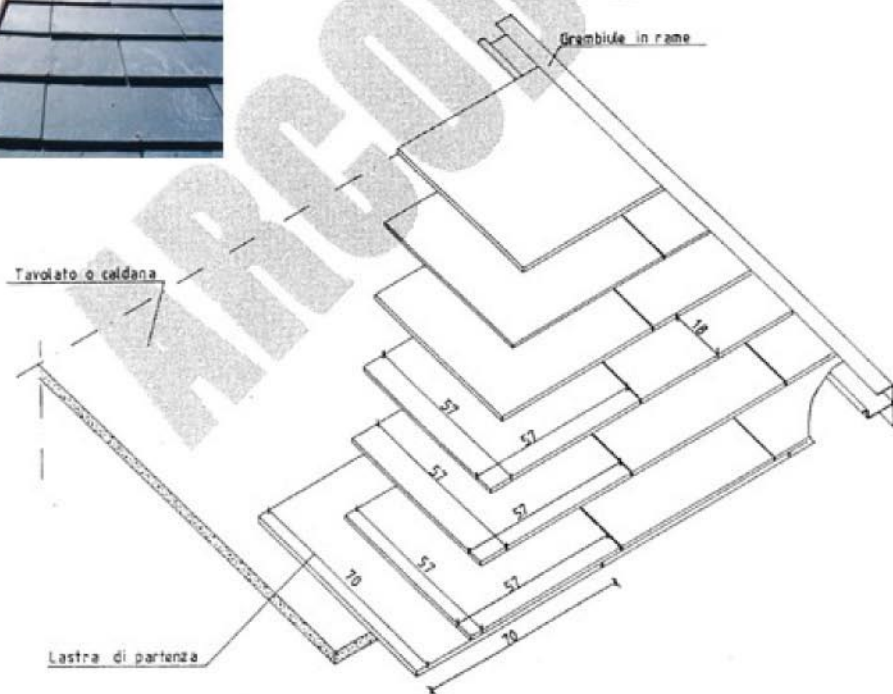

ASSONOMETRIA SCHEMATICA